

LED Röhre

Nicht drehbar



Eigenschaften

» Integriertes Kühlkonzept



» Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden



» 3 Jahre Gewährleistung

Anwendungen

» Arbeitsplatz

» Einzelhandel

» Fabrik

» Lagerräume

» Markt




RoHS



Höhe E Ø | E max Winkel: 130° Durchmesser

Höhe	E Ø E max	Winkel: 130°	Durchmesser
1 m	81.6 lx 452.7 lx		428.9 cm
2 m	20.4 lx 113.2 lx		857.8 cm
3 m	9.1 lx 50.3 lx		1286.7 cm
4 m	5.1 lx 28.3 lx		1715.6 cm
5 m	3.3 lx 18.1 lx		2144.5 cm

Durchschnittlicher Abstrahlwinkel (50%): 130° | 18 W

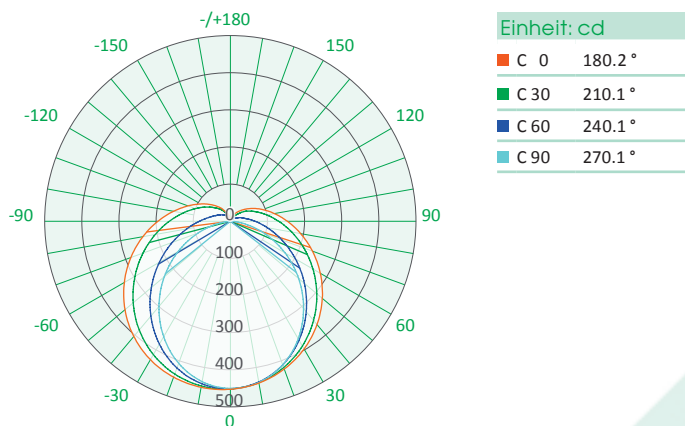

	RT8010O0106	RT8018O0106	RT8022O0106
Leistung (W)	10	18	22
Lichtstrom (lm)	930	1890	2100
Lichtfarbe (K)	4000	4000	4000
Sockel	G13	G13	G13
Abstrahlwinkel (°)	130	130	130
Dimmbar	nein	nein	nein
R _a -Wert	>80	>80	>70
Leistungsfaktor	0.9	0.9	0.9
Abmessungen (mm)	Φ26 * 600	Φ26 * 1200	Φ26 * 1500
Spannung (V)	AC 100 – 240V	AC 100 – 240V	AC 100 – 240V
Netzfrequenz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Gehäusematerial	½ AL	½ AL	½ AL
Betriebstemperatur (°C)	-20°C – +50°C	-20°C – +50°C	-20°C – +50°C
Lebensdauer (h)	50000	50000	50000

Stempel des Händlers